

Вентиляторы канальные шумоизолированные CV-SH Grey



ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Шумоизолированный канальный вентилятор **CV-SH Grey** РОВЕН – эффективное решение для вентиляции загородных домов, квартир, офисов и других помещений в условиях ограниченного пространства для монтажа.

Шумоизолированный корпус вентилятора **CV-SH Grey** позволит обеспечить необходимый воздухообмен в помещениях с минимальным уровнем шума.

ТИПЫ УСТАНОВЛИВАЕМЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

- АС-двигатель
- ЕС-двигатель

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Широкий типоразмерный ряд: 6 типоразмеров с АС-двигателем и 6 типоразмеров с ЕС-двигателем
- Диапазон расхода воздуха от 100 м³/ч до 1 500 м³/ч
- Компактные размеры корпуса с минимальной высотой от 185 мм
- Минимальный уровень шума в окружение от 33,6 дБ(А)
- Шумо-, теплоизоляция корпуса толщиной 25 мм (сверху и снизу) и 50 мм (по бокам)
- Возможность частотного регулирования вентилятора
- Универсальность монтажа: возможность монтажа в горизонтальном и вертикальном положении
- Класс защиты корпуса IP54
- Удобство в обслуживании: панель для обслуживания вентилятора находится снизу установки
- Стандартные присоединительные диаметры – от Ø100 до Ø315 мм
- Синхронная работа с приточными компактными установками RWN-F Grey

Условное обозначение

CV-SH-100-EC/1-0.09/3300 Grey

Наименование: вентилятор канальный шумоизолированный

Типоразмер вентилятора (диаметр подключения, мм): от 100 до 315

Тип электродвигателя: АС-двигатель, ЕС-двигатель


Число фаз

Мощность электродвигателя, кВт

Частота вращения электродвигателя, об/мин

Модель вентилятора с корпусом серого цвета

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА: СИНХРОННАЯ РАБОТА CV-SH Grey И RWN-F Grey

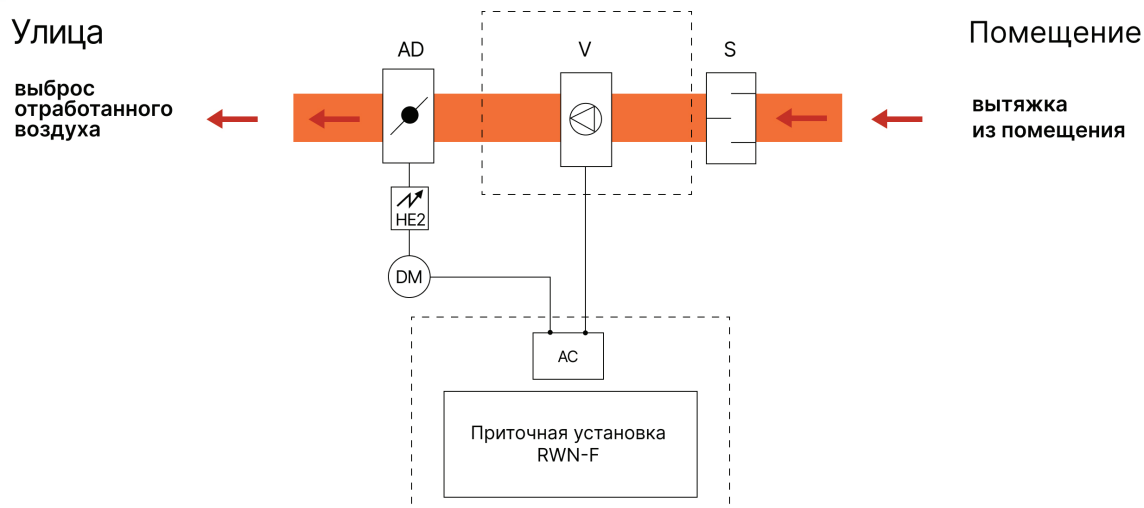

Условные обозначения на структурной схеме:

V - вытяжной вентилятор CV-SH с EC/AC-двигателем

AD* - воздушная вытяжная заслонка

DM* - электропривод воздушной вытяжной заслонки с возвратной пружины, 220В, on/off


HE* - подогрев вытяжной заслонки

S* - шумоглушитель

AC - контроллер автоматики приточной установки RWN-F

* - дополнительные устройства/функции по запросу

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА: АВТОНОМНАЯ ВЫТЯЖНАЯ УСТАНОВКА CV-SH Grey

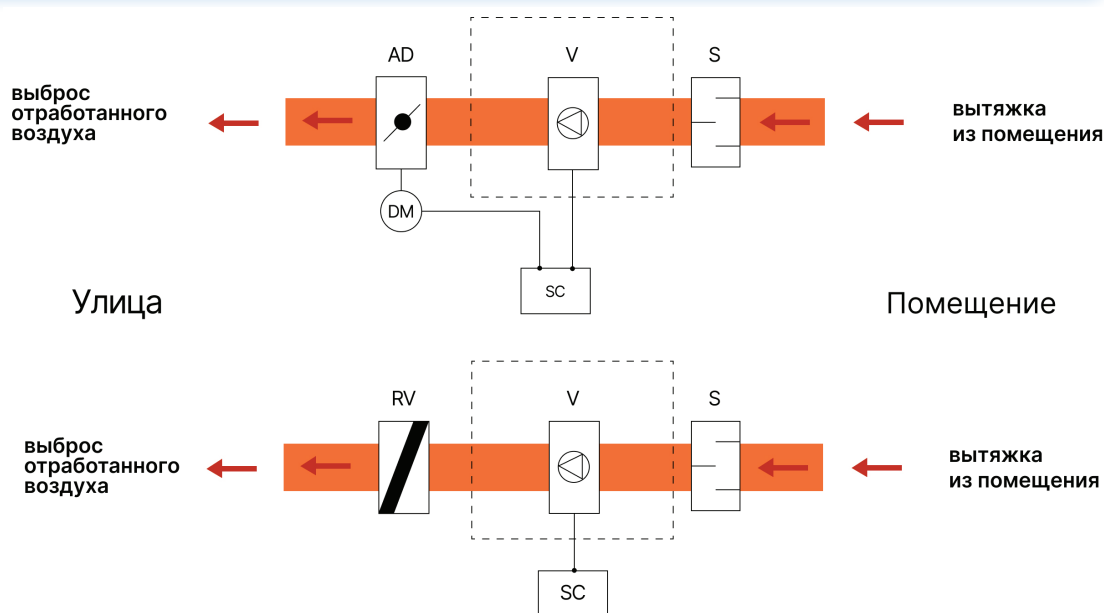

Условные обозначения на структурной схеме:

V - вытяжной вентилятор CV-SH с EC/AC-двигателем;

AD* - воздушная вытяжная заслонка;

DM* - электропривод воздушной вытяжной заслонки с возвратной пружины, 220В, on/off;

RV* - обратный клапан;



S* - шумоглушитель;

SC* - регулятор скорости вентилятора;

* - дополнительные устройства/функции по запросу.

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА: КАНАЛЬНАЯ НАБОРНАЯ ПРИТОЧНАЯ СИСТЕМА С CV-SH Grey

CCU

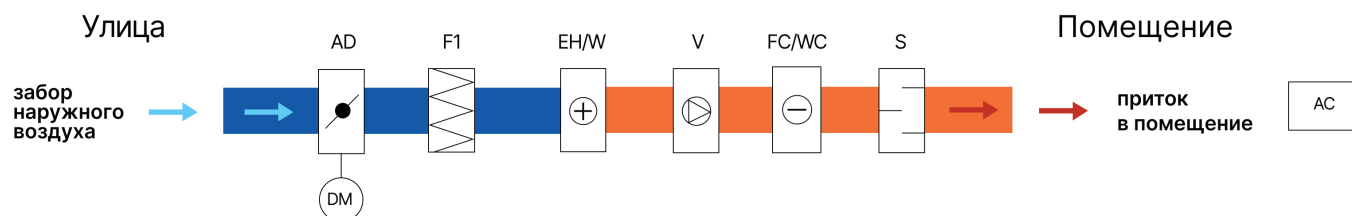

Условные обозначения на структурной схеме:

AD - воздушная приточная заслонка;
DM - электропривод воздушной приточной заслонки с возвратной пружиной, 220В, on/off;
F1 - фильтр;
EH/W - электрический или водяной нагреватель;

V - вентилятор CV-SH с EC/AC-двигателем;
FC/WC* - фреоновый/водяной охладитель;
CCU* - компрессорно-конденсаторный блок;
S* - шумоглушитель;
АС - щит автоматики;
 * - дополнительные устройства/функции по запросу.

Вентиляторы канальные шумоизолированные с ЕС-двигателем



- Энергоэффективный ЕС-двигатель вентилятора
- Расход воздуха от 100 до 1500 м³/ч
- Подходит для вентиляции помещений площадью от 20 до 500 м²
- Шумоизолированный корпус
- Установка в любом положении


Технические характеристики вентиляторов канальных шумоизолированных с ЕС-двигателем

Наименование	Частота вращения макс. п, об/мин	Мощность, кВт	Ток ном., А	Число фаз	Шум Lp, дБ(А)	Температура, °C	
						tmin	tmax
CV-SH-100-EC/1-0,09/3300 Grey	3300	0,09	0,7	1	35,9	-30	+40
CV-SH-125-EC/1-0,09/3300 Grey	3300	0,09	0,7	1	35,9	-30	+40
CV-SH-160-EC/1-0,18/4100 Grey	4100	0,18	1	1	39,8	-30	+40
CV-SH-200-EC/1-0,18/4100 Grey	4100	0,18	1	1	39,8	-30	+40
CV-SH-250-EC/1-0,23/2700 Grey	2700	0,23	1,7	1	42,0	-30	+40
CV-SH-315-EC/1-0,49/2650 Grey	2650	0,49	2,3	1	45,3	-30	+40
CV-SH-315-EC/1-0,59/2740 Grey	2740	0,59	2,1	1	45,5	-30	+40

Lp, дБ(А) - Уровень звукового давления в окружение на расстоянии 3 метров.

Параметры приведены для максимальной скорости вращения. Регулирование доступно в диапазоне напряжений 1,5 - 10 В.


Габаритные размеры вентиляторов канальных шумоизолированных с ЕС-двигателем, мм

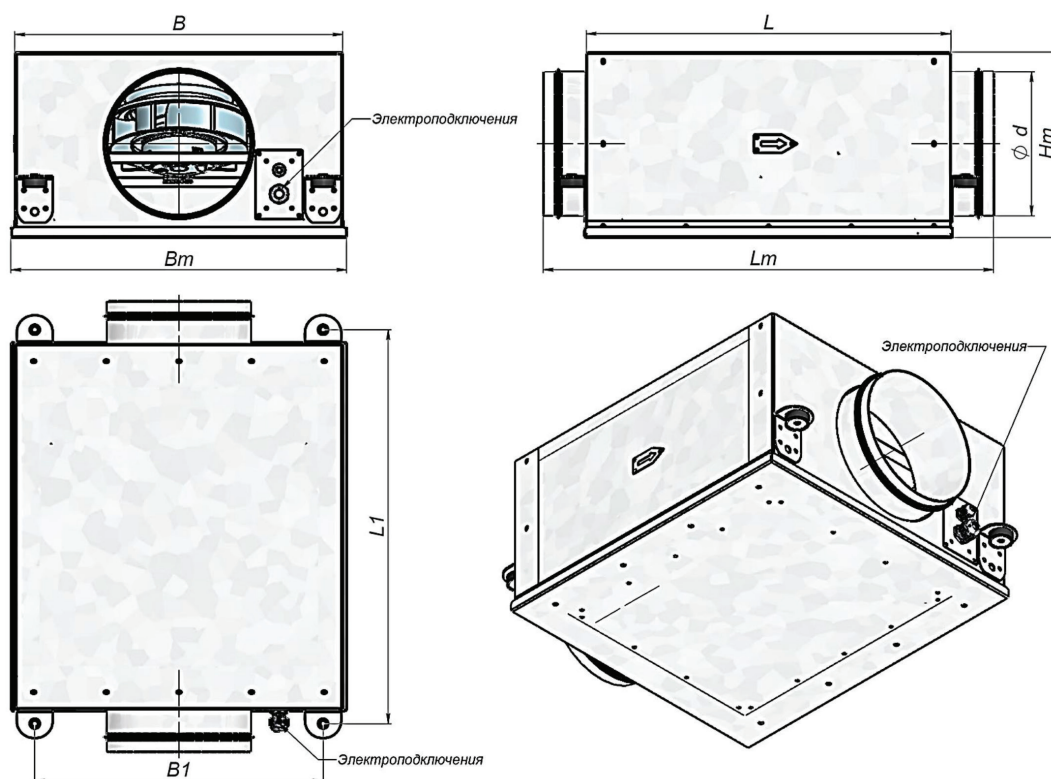


Типоразмер	d	L	L1	B	B1	Lm	Bm	Hm	Масса, кг
100	98	460	502	350	297	580	362	188	10,6
125	123	460	502	390	337	580	402	188	11,0
160	158	500	542	420	367	620	432	228	13,6
200	198	500	542	450	397	620	462	258	15,2
250	248	550	592	500	447	670	512	308	19,0
315	313	600	642	550	497	720	562	358	25,8

Аэродинамические характеристики вентиляторов канальных шумоизолированных с ЕС-двигателем


CV-SH-100-EC Grey

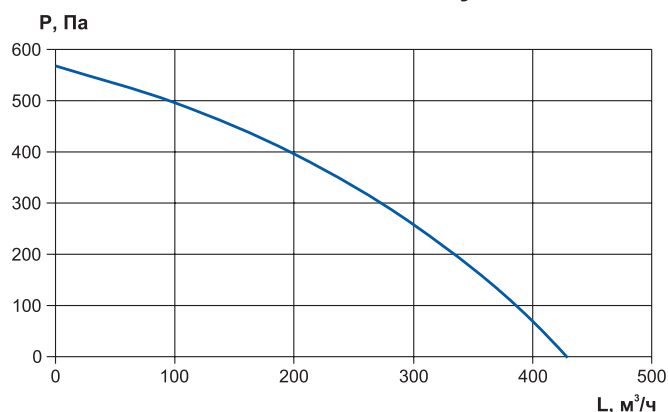


CV-SH-125-EC Grey

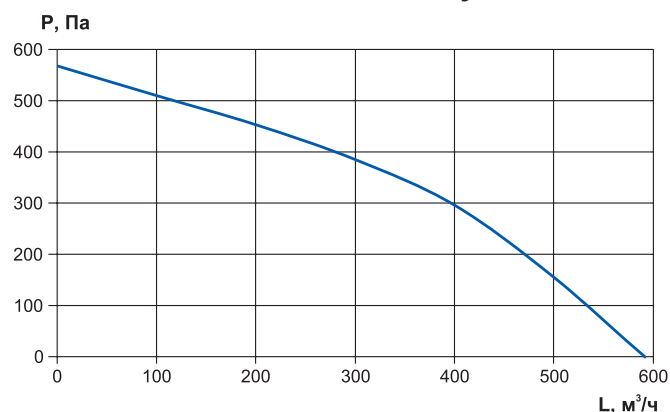


CV-SH-160-EC Grey

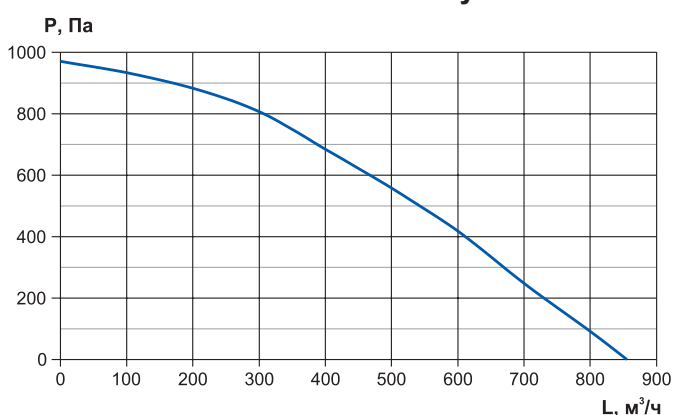


CV-SH-200-EC Grey

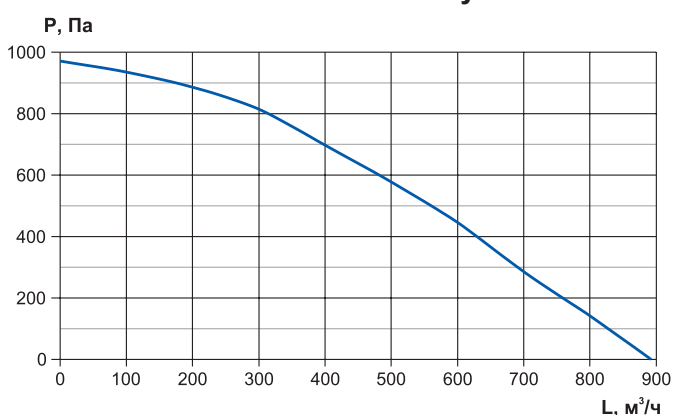

CV-SH-250-EC Grey

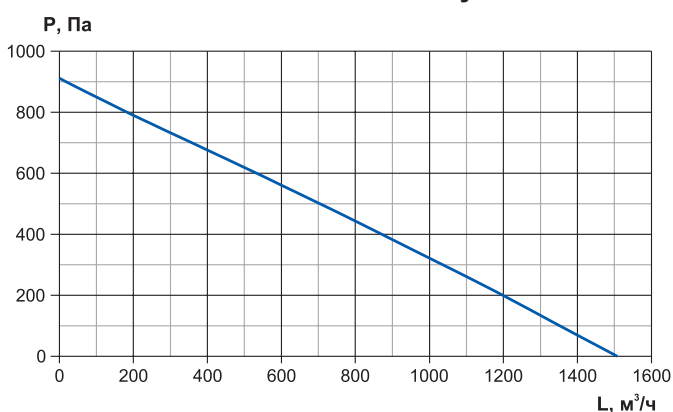

CV-SH-315-EC Grey

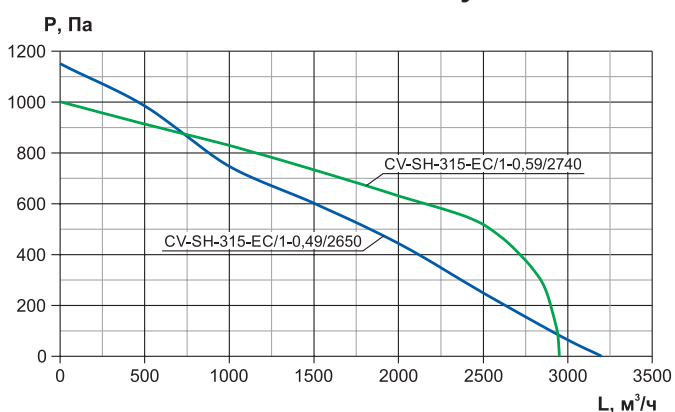

* Графики представлены для максимальной частоты вращения.

Дополнительные элементы для комплектации установок с ЕС-двигателем



Заслонки ZE
стр. 146



Заслонки АЗД-122м
стр. 145



Электропривод RWF
стр. 149



Шумоглушители
стр. 151



Фильтры
стр. 154



Воздуонагреватель
электрический ЭНК
стр. 135



Клапаны обратные
типа КОВ
стр. 149



Хомут
стр. 156



Регулятор скорости
ЕСМ/0-10V
стр. 175



Позиционер ручной
встраиваемый
стр. 176

Вентиляторы канальные шумоизолированные с АС-двигателем




- Надежный АС-двигатель вентилятора
- Расход воздуха от 100 до 1350 м³/ч
- Подходит для вентиляции помещений площадью от 20 до 450 м²
- Шумоизолированный корпус
- Установка в любом положении

Технические характеристики вентиляторов канальных шумоизолированных с АС-двигателем

Наименование	Частота вращения макс. п, об/мин	Мощность, кВт	Ток ном., А	Число фаз	Конденсатор, мкФ	Шум Lp, дБ(А)	Температура, °C	
							tmin	tmax
CV-SH-100-AC/1-0,07/2600 Grey	2600	0,07	0,3	1	3	33,6	-30	+40
CV-SH-125-AC/1-0,07/2600 Grey	2600	0,07	0,3	1	3	33,6	-30	+40
CV-SH-160-AC/1-0,08/2410 Grey	2410	0,08	0,4	1	3	37,4	-30	+40
CV-SH-200-AC/1-0,14/2780 Grey	2780	0,14	0,6	1	7	41,6	-30	+40
CV-SH-250-AC/1-0,16/2600 Grey	2600	0,16	0,8	1	7	44,7	-30	+40
CV-SH-315-AC/1-0,2/2500 Grey	2500	0,20	0,9	1	7	42,0	-30	+40
CV-SH-315-AC/1-0,24/2500 Grey	2500	0,24	1,1	1	7	42,0	-30	+40

Lp, дБ(А) - Уровень звукового давления в окружение на расстоянии 3 метров.


Габаритные размеры вентиляторов канальных шумоизолированных с АС-двигателем, мм

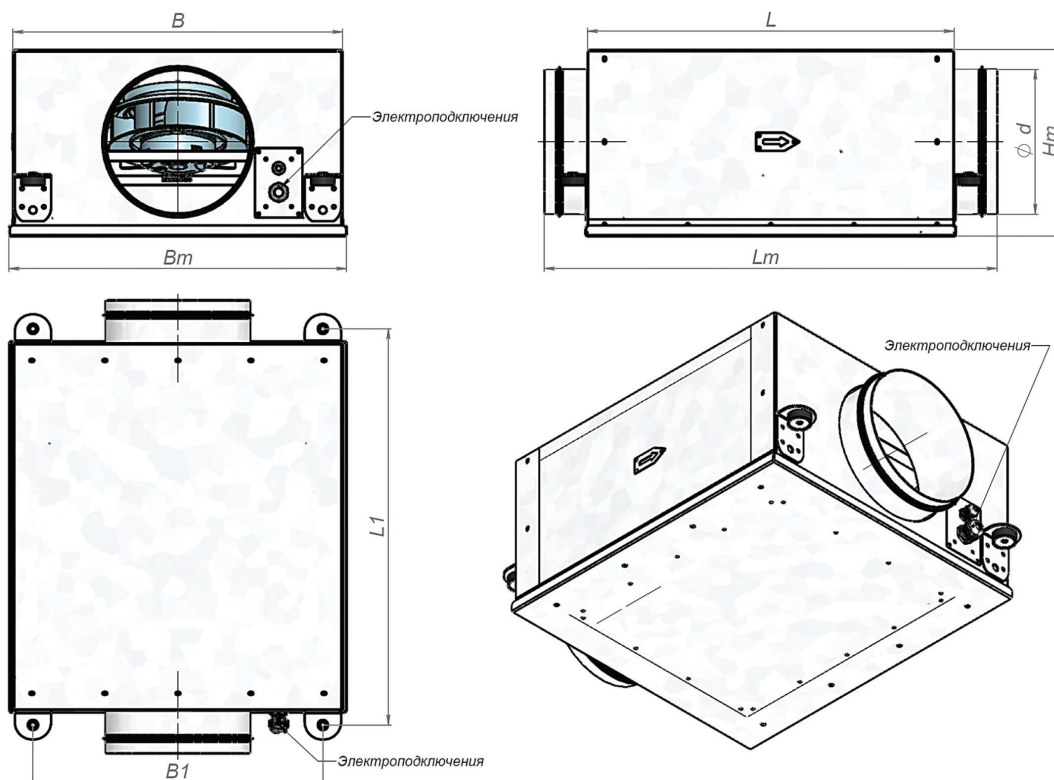


Типоразмер	d	L	L1	B	B1	Lm	Bm	Hm	Масса, кг
100	98	460	502	350	297	580	362	185	10,8
125	123	460	502	390	337	580	402	185	11,5
160	158	500	542	420	367	620	432	225	12,7
200	198	500	542	450	397	620	462	255	13,6
250	248	550	592	500	447	670	512	305	15
315	313	600	642	550	497	720	562	355	17,1

Аэродинамические характеристики вентиляторов канальных шумоизолированных с АС-двигателем


CV-SH-100-AC Grey

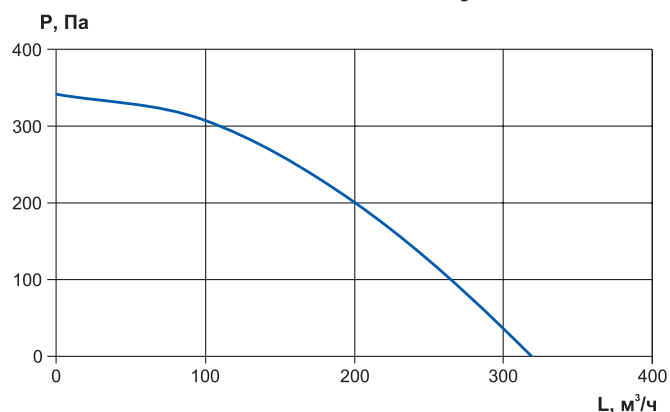


CV-SH-125-AC Grey

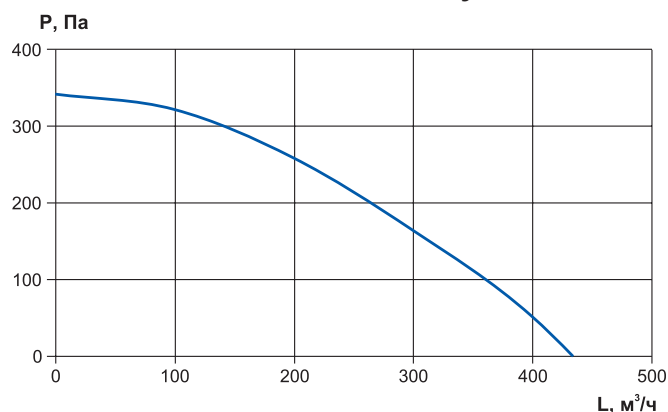


CV-SH-160-AC Grey

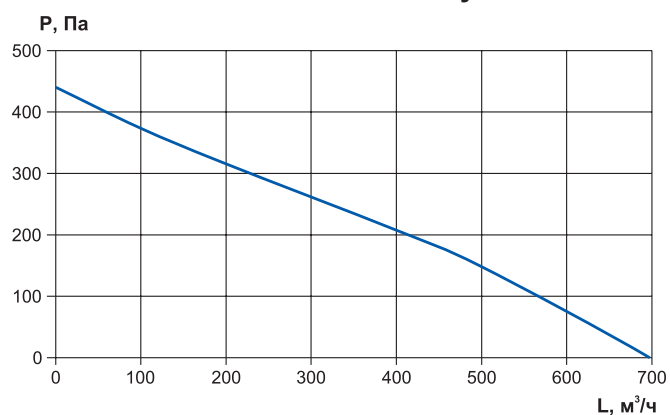


CV-SH-200-AC Grey

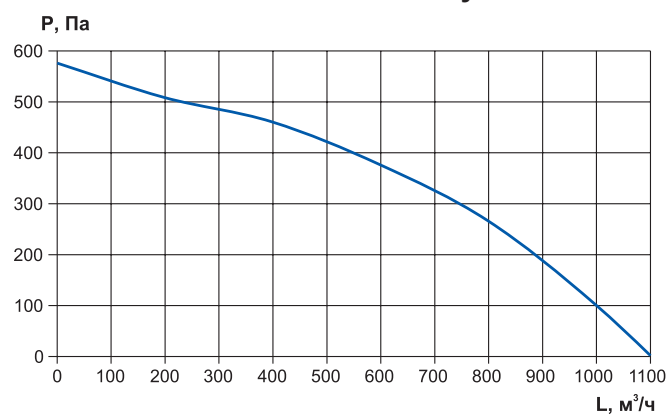

CV-SH-250-AC Grey

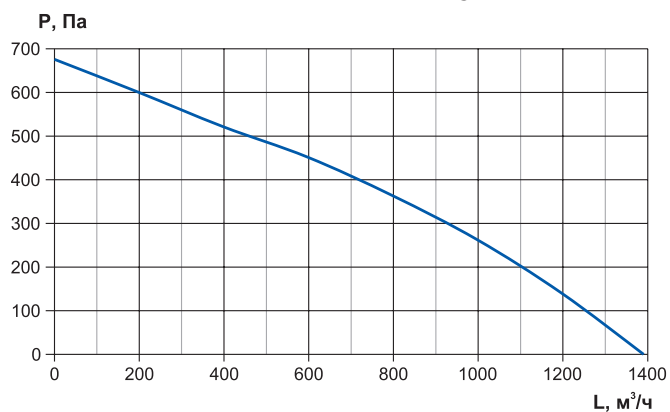

CV-SH-315-AC Grey

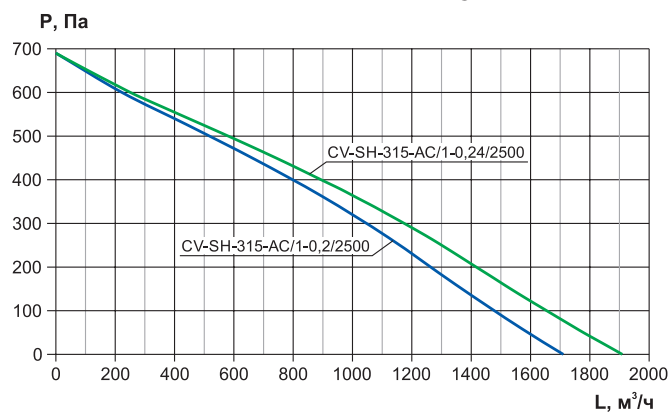

* Графики представлены для максимальной частоты вращения.

Дополнительные элементы для комплектации установок с АС-двигателем



Заслонки ZE
стр. 135



Заслонки АЗД-122м
стр. 134



Электропривод RWF
стр. 138



Шумоглушители
стр. 140



Фильтры
стр. 143



Воздуонагреватель
электрический ЭНК
стр. 124



Клапаны обратные
типа КОв
стр. 138



Хомут
стр. 145



Симисторные
регуляторы скорости
стр. 155